




# 電気錠制御器

## LS-M01 電気錠コントローラ

### 1回線

#### <LS-M01電気錠コントローラ>

- ・電気錠はゴール製、美和ロック製に対応
- ・コンパクト設計
- ・電気錠の解錠方法は無電圧A接点で行ないます
- ・電気錠の状態を無電圧接点、オープンコレクターで出力します

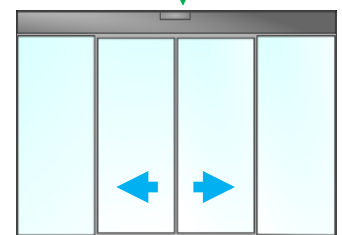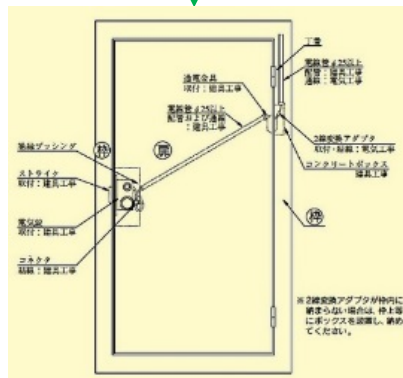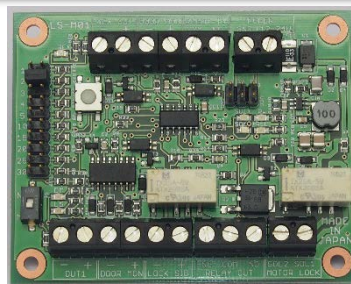

<電気錠扉※>

<オートドア>

※電気錠は通電時施錠/解錠・モータ錠  
マグネットロックに対応可能。

< BIO or 顔認証 >



## LS-M01の特徴

- 使いやすいコストパフォーマンス
- 電気錠はモータ錠・瞬時通電施解錠・通電時施錠/解錠型・マグネットロック対応
- コンパクト設計
- 電気錠の状態を無電圧接点、オープンコレクターで出力します

## LS-M01 機器概要

型番	LS-M01 ※1
接続電気錠数	1台
接続電気錠タイプ	モータ錠・通電時解錠施錠・瞬時通電施解錠
解錠時間設定	1秒～30秒（5秒単位で設定可能）モータ錠5秒まで
入力 / 出力接点	汎用入力1点 汎用出力2点
寸法 / 重量	80mm(W) × 61mm(H) × 16mm(D) 約45g
電源 / 消費電流	DC 12V (18mA-50mA)/24V (9mA-32mA)

※1 基板のお渡しになります。収納箱電源装置は別途ご用意下さい。

## 解錠装置

BioEntryW2



FaceStation2



上記機器はSuprema社製の機器です。  
お問合せは弊社までご連絡下さい。

Supremaのコントローラはモータ錠以外は直接電気錠を動作可能です。

## 販売店



製造元: オーデック・テクノ株式会社

本社 〒108-0073 東京都港区高輪1-2-16 7c

TEL: 03-5793-1511 FAX: 03-5793-1512

URL: <http://www.odec-techno.co.jp/>

E-Mail [info@odec-techno.co.jp](mailto:info@odec-techno.co.jp)

●開発室: 〒240-0011 神奈川県横浜市保土ヶ谷区2-32-5

メゾン桜ヶ丘203号 TEL/FAX 045-744-7601/045-744-7604